

File 351:Derwent WPI 1963-2003/UD,UM &UP=200324
(c) 2003 Thomson Derwent

*File 351: Data added in UD=200324 & UD=200325 to be removed and replaced. See HELP NEWS351 for details.

S1 1 PN=EP 1163896

1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014311587

WPI Acc No: 2002-132289/*200218*

XRAM Acc No: C02-040767

Use of hydrophobic film-forming polymer and a thermal transition agent in compositions, especially cosmetics, that can be removed from keratinic materials with warm water

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA); AUGUSTE F (AUGU-I); DE LA POTERIE V (DPOT-I); MONDET J (MOND-I)

Inventor: AUGUSTE F; DE LA POTERIE V; MONDET J

Number of Countries: 028 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1163896	A1	20011219	EP 2001401505	A	20010611	200218 B
FR 2810237	A1	20011221	FR 20007656	A	20000615	200218
JP 2002029922	A	20020129	JP 2001180753	A	20010614	200224
US 20020051759	A1	20020502	US 2001880792	A	20010615	200234
US 6464969	B2	20021015	US 2001880792	A	20010615	200271

Priority Applications (No Type Date): FR 20007656 A 20000615

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 1163896	A1	F	20	A61K-007/032	
------------	----	---	----	--------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR

FR 2810237	A1			A61K-007/02	
------------	----	--	--	-------------	--

JP 2002029922	A		14	A61K-007/00	
---------------	---	--	----	-------------	--

US 20020051759	A1			A61K-007/11	
----------------	----	--	--	-------------	--

US 6464969	B2			A61K-031/47	
------------	----	--	--	-------------	--

Abstract (Basic): *EP 1163896* A1

NOVELTY - A hydrophobic film-forming polymer (I) and a thermal transition agent (II) are used in a composition comprising a physiologically acceptable medium to obtain a film that can be removed from keratinic materials with warm water, where (II) undergoes a transition at a temperature T_t between 25 and 80 degreesC and is insoluble in water at temperatures below T_t .

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a composition comprising at least 5 wt.% (I) and (II) in a physiologically acceptable medium.

USE - Compositions containing (I) and (II) are useful as cosmetic products, especially mascara.

ADVANTAGE - Make-up products containing (I) and (II) are resistant

to cold water but can be removed from keratinic materials by rinsing with water at 35-50degreesC, especially without using a detergent.

pp; 20 DwgNo 0/0

Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Materials: (I) is a vinyl polymer, polyurethane, polyester or cellulosic polymer and is optionally stabilized with a polymer comprising at least one ethylenic monomer block and at least one styrene block. (II) is a crystalline or semicrystalline polymer having a hydroxyl number of at least 5 (especially at least 25), a molecular weight of 10,000 or less (especially 500-5000) and a m.pt. of 25-80degreesC (especially 30-60degreesC), especially polycaprolactone.

Title Terms: HYDROPHOBIC; FILM; FORMING; POLYMER; THERMAL; TRANSITION; AGENT; COMPOSITION; COSMETIC; CAN; REMOVE; KERATINOUS; MATERIAL; WARM; WATER

Derwent Class: A18; A23; A25; A96; D21

International Patent Class (Main): A61K-007/00; A61K-007/02; A61K-007/032; A61K-007/11; A61K-031/47

International Patent Class (Additional): A61K-007/021; A61K-007/025; A61K-007/04; A61K-007/06; A61K-007/42; A61K-007/48

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A12-V04C; D08-B01

Polymer Indexing (PS):

<01>

- *001* 018; P1592-R F77 D01
- *002* 018; P0839-R F41 D01 D63
- *003* 018; G3634-R D01 D03 D11 D10 D23 D22 D31 D42 D76 F24 F34 H0293
P0599 G3623
- *004* 018; G0022-R D01 D51 D53 D12 D10; H0000; H0011-R
- *005* 018; G0022-R D01 D51 D53 D12 D10; R00708 G0102 G0022 D01 D02 D12
D10 D19 D18 D31 D51 D53 D58 D76 D88; H0011-R; H0044-R H0011; P1741
- *006* 018; P1592-R F77 D01; S9999 S1025 S1014
- *007* 018; R01295 G2131 D01 D23 D22 D31 D42 D50 D77 D86 F43; P1978-R
P0839 D01 D50 D63 F41; P0055; H0000
- *008* 018; R01859 G3678 G3634 D01 D03 D11 D10 D23 D22 D31 D42 D50 D76 D92
F24 F29 F26 F34 H0293 P0599 G3623
- *009* 018; Q9999 Q9165-R; Q9999 Q9176 Q9165; B9999 B3407 B3383 B3372;
ND01; B9999 B4706-R B4568



(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
19.12.2001 Bulletin 2001/51

(51) Int Cl.: **A61K 7/032, A61K 7/48,
A61K 7/06**

(21) Numéro de dépôt: **01401505.1**

(22) Date de dépôt: **11.06.2001**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: **15.06.2000 FR 0007656**

(71) Demandeur: **L'OREAL
75008 Paris (FR)**

(72) Inventeurs:
• **De la Poterie, Valérie**
77820 Le Chatelet en Brie (FR)
• **Mondet, Jean**
93600 Aulnay Sous Bois (FR)
• **Auguste, Frédéric**
94550 Chevilly-Larue (FR)

(74) Mandataire: **Kromer, Christophe**
L'OREAL - D.P.I., 6, rue Bertrand Sincholle
92585 Clichy Cedex (FR)

(54) **Composition cosmétique filmogène**

(57) L'invention a pour objet l'utilisation d'un polymère filmogène hydrophobe et d'un agent de transition thermique, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, pour obtenir un film déposé sur les matières kératiniques démaquillable à l'eau chaude, ledit agent de transition thermique étant apte à présenter une transition à une température de transition T_t choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à ladite température de transition T_t .

L'invention concerne aussi une composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un premier polymère filmogène hydrophobe, et au moins un agent de transition thermique apte à présenter un changement d'état dans une gamme de température de transition allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à ladite température de transition.

La composition permet l'obtention d'un film résistant à l'eau froide et qui se démaquille simplement à l'eau chaude.

Descripti n

[0001] La présente invention concerne l'utilisation d'un agent de transition thermique dans une composition cosmétique pour l'obtention d'un film présentant une bonne tenue à l'eau froide et démaquillable à l'eau chaude. L'invention a aussi pour objet une composition de maquillage ou de soin des matières kératiniques comme la peau, les cils, les sourcils, les cheveux et les ongles, notamment d'êtres humains, comprenant un polymère filmogène hydrophobe et un agent de transition thermique, ainsi qu'un procédé de maquillage ou de soin cosmétique des matières kératiniques.

[0002] La composition peut se présenter sous la forme de mascara, d'eye-liner, de produit pour les lèvres, de fard à joues ou à paupières, de fond de teint, de produit de maquillage du corps, de produit anti-cernes, de produit pour les ongles, de composition de protection solaire, de coloration de la peau, de produit de soin de la peau. Plus spécialement, l'invention porte sur un mascara.

[0003] Il est connu du document WO-A-95/15741 des compositions de mascaras sous forme d'émulsion cire-dans-eau comprenant des tensio-actifs. Toutefois, le film de maquillage obtenu avec ces compositions ne présente pas une bonne résistance à l'eau et le film au contact de l'eau, pendant la baignade ou la douche par exemple, se désagrège en partie en s'effritant ou bien encore en s'étalant autour de l'oeil. L'effritement du film engendre une perte sensible de l'intensité de la couleur du maquillage, obligeant ainsi la consommatrice à renouveler l'application du mascara. L'étalement du film forme, quant à lui, une auréole autour de la zone maquillée très inesthétique. Les larmes et la transpiration provoquent également ces mêmes inconvénients.

[0004] Pour favoriser la tenue à l'eau du maquillage, il est connu du document US-A-4423031 d'utiliser des polymères acryliques en dispersion aqueuse. Néanmoins, le mascara est difficile à démaquiller et nécessite l'emploi de démaquillants spécifiques à base d'huiles ou de solvants organiques. Or ces démaquillants peuvent être irritants pour l'oeil, notamment provoquer des picotements ou laisser un voile sur l'oeil, ou bien encore peuvent laisser sur la peau autour de l'oeil (paupières) un film résiduel gras inconfortable.

[0005] Pour éviter l'emploi de ces démaquillants spécifiques, il est possible d'employer de l'eau et du savon comme le décrit le document WO-A-96/33690 en proposant un mascara comprenant un polymère insoluble dans l'eau et un polymère filmogène hydrosoluble. Toutefois, l'emploi de ce savon peut provoquer un inconfort oculaire dû à des picotements ou au dépôt d'un voile sur l'oeil. Le savon solubilise aussi le film de maquillage qui s'étale alors autour de l'oeil et forme des auréoles inesthétiques et tache la peau.

[0006] L'emploi d'eau chaude, c'est-à-dire d'eau ayant une température supérieure ou égale à 35 °C (température mesurée à la pression atmosphérique), et notamment allant environ de 35 °C à 50 °C, permet d'éviter les inconvénients des démaquillants connus jusqu'à présents mais les compositions de mascara résistante à l'eau froide décrites précédemment ne sont pas éliminables à l'eau chaude.

[0007] Le but de la présente invention est donc de proposer une composition cosmétique démaquillable à l'eau chaude tout en présentant une bonne tenue à l'eau froide.

[0008] Les inventeurs ont découvert qu'une telle composition pouvait être obtenue en utilisant un polymère filmogène hydrophobe et un agent de transition thermique particulier. Après application de la composition sur les matières kératiniques, notamment sur les cils, le maquillage obtenu est bien résistant à l'eau froide, c'est-à-dire à une eau ayant une température inférieure ou égale à 30 °C, lors de baignade par exemple, et/ou aux larmes et/ou à la transpiration. Le maquillage s'élimine facilement avec de l'eau chaude, notamment par frottements avec un coton ou une gaze : le maquillage se décolle facilement des cils et est retiré des cils sans se fragmenter (en forme de gaine) ou sous forme de fragments ou de morceaux. Le maquillage ainsi éliminé ne s'étale pas sur la peau ce qui évite la formation d'auréoles autour de l'oeil : la peau n'est pas tachée lors du démaquillage et reste propre. Le maquillage s'élimine très simplement avec de l'eau chaude et en particulier avec de l'eau chaude ne contenant pas d'agent détergent tel que les savons. Pour le démaquillage, l'eau chaude utilisée peut être de l'eau de robinet, de l'eau déminéralisée ou bien encore de l'eau minérale portées à une température supérieure ou égale à 35 °C, et notamment allant environ de 35 °C à 50 °C.

[0009] De façon plus précise, l'invention a pour objet l'utilisation d'un polymère filmogène hydrophobe et d'un agent de transition thermique, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, pour obtenir un film déposé sur les matières kératiniques démaquillable à l'eau chaude, ledit agent de transition thermique étant apte à présenter un changement d'état à une température de transition T_t choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à ladite température de transition.

[0010] L'invention a aussi pour objet une composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un premier polymère filmogène hydrophobe, et au moins un agent de transition thermique apte à présenter un changement d'état à une température de transition T_t choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à ladite température de transition.

[0011] Un autre objet de l'invention est une composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un premier polymère filmogène hydrophobe, et au moins un deuxième polymère ayant un point de fusion allant de 25 °C à 80 °C et un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5.

- [0012] L'invention a encore pour objet un procédé cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques comprenant l'application sur les matières kératiniques d'une composition telle que définie précédemment.
- [0013] L'invention a également pour objet l'utilisation d'un premier polymère filmogène hydrophobe et d'un deuxième polymère ayant un point de fusion allant de 25 °C à 80 °C et un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5 dans une composition cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques, pour obtenir un film déposé sur les matières kératiniques résistant à l'eau froide et/ou démaquillable à l'eau chaude.
- [0014] L'invention a aussi pour objet un procédé cosmétique de démaquillage des matières kératiniques maquillées avec une composition telle que définie précédemment, comprenant au moins une étape de rinçage avec de l'eau chaude portée à une température supérieure ou égale à 35 °C desdites matières kératiniques maquillées.
- [0015] Par physiologiquement acceptable, il faut comprendre un milieu compatible avec les matières kératiniques, comme un milieu cosmétique.
- [0016] Avantageusement, la composition selon l'invention contient peu, voire est exempte, d'agent émulsionnant (tensio-actif), notamment en une teneur inférieure à 0,5 % en poids, par rapport au poids total de la composition. La composition présente ainsi une bonne tenue à l'eau froide.
- [0017] On entend par émulsionnant tout composé amphiphile choisi parmi les composés amphiphiles non-ioniques ayant un HLB (hydrophile-lipophile balance) supérieur ou égale à 10 et les composés amphiphiles ioniques dont la partie hydrophile comprend un contre-ion ayant une masse molaire supérieure ou égale à 50 g/mole.
- [0018] Le démaquillage à l'eau chaude est obtenu en utilisant un agent de transition thermique présentant un changement d'état à une température T_t choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, de préférence de 25 °C à 60 °C, et mieux de 30 °C à 60 °C.
- [0019] Au dessus de sa température de transition thermique T_t , ledit agent de transition après son chargement d'état rend le film plus sensible à l'eau : le film de maquillage est fragilisé lors du contact avec l'eau chaude et en le frottant, par exemple avec les doigts ou bien avec un tissu ou un coton, le film se désagrége facilement ou se décolle de son support.
- [0020] On entend par soluble dans l'eau un composé soluble à plus de 1 % en poids.
- [0021] Le changement d'état peut être un changement dans l'arrangement des atomes, ou un changement de l'ionisation d'atome ou bien encore un changement de la cohésion des atomes.
- [0022] Selon un premier mode de réalisation selon l'invention, le changement d'état peut être le passage d'un état solide à un état liquide (par fusion). L'agent de transition thermique peut être un composé, en particulier un composé cristallin ou semi cristallin, ayant un point de fusion allant de 25 °C à 80 °C, et mieux de 30 °C à 60 °C. Cette température de fusion peut être mesurée à l'aide d'un calorimètre à balayage différentiel (D.S.C.). Comme composé cristallin, on peut utiliser une cire de polyéthylène, notamment une cire de polyéthylène ayant un poids moléculaire inférieur ou égal à 400, telle que le produit vendu sous la dénomination "PERFORMALENE 400" par la société PETROLITE.
- [0023] Selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, le changement d'état peut être le passage d'un état associé à un état dissocié dû à l'apport d'eau chaude. En particulier, le changement d'état peut être provoqué par hydratation engendrant la dissociation de l'agent de transition.
- [0024] Avantageusement, l'agent de transition thermique peut être un composé, notamment un polymère, ayant un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5 (notamment allant de 5 à 300), et de préférence supérieur ou égal à 25 (notamment allant de 25 à 200). Ainsi, l'agent de transition thermique peut se disperser facilement dans l'eau sans employer d'agent émulsionnant.
- [0025] De préférence, le polymère ayant un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5 a un poids moléculaire moyen en poids inférieur ou égal à 10000, et en particulier pouvant aller de 500 à 5000.
- [0026] On entend par indice d'hydroxyle d'un composé la quantité de potasse (KOH) exprimée en mg nécessaire pour neutraliser l'acide acétique libéré après hydrolyse d'1 gramme de composé acétylé.
- [0027] En particulier, l'agent de transition thermique peut être une polycaprolactone. Les polycaprolactones peuvent être choisies parmi les homopolymères d' ϵ -caprolactones. L'homopolymérisation peut être initiée avec un diol, notamment un diol ayant de 2 à 10 atomes, tels que le diéthylène glycol, le 1,4-butanediol, le néopentyl glycol. On peut utiliser par exemple les polycaprolactones commercialisées sous le nom de CAPA® 240, 223, 222, 217, 215, 212, 210, 205 par la société SOLVAY, PCL-300, PCL-700 par la société UNION CARBIDE.
- [0028] L'agent de transition thermique peut être présent dans la composition en une teneur allant de 0,1 % à 30 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence de 0,5 % à 25 % en poids, et mieux de 1 % à 20 % en poids, voire de 3 % à 15 % en poids.
- [0029] Selon une variante de réalisation de la composition selon l'invention, ledit polymère filmogène et l'agent de transition thermique peuvent constituer un seul et même composé.
- [0030] Selon l'invention, la composition comprend également un polymère filmogène hydrophobe, appelé aussi premier polymère filmogène hydrophobe.
- [0031] Dans la présente demande, on entend par "polymère filmogène" un polymère apte à former à lui seul ou en présence d'agent auxiliaire de filmification, un film continu et adhérent sur un support, notamment sur les matières

kératiniques

[0031] Par "polymère hydrophobe", on entend un polymère ayant une solubilité dans l'eau à 25 °C inférieure à 1 % en poids.

5 [0032] Le premier polymère filmogène hydrophobe peut être choisi parmi les polymères synthétiques, notamment les polymères radicalaires ou les polycondensats, les polymères d'origine naturelle, et leurs mélanges.

[0033] Par polymère filmogène radicalaire, on entend un polymère obtenu par polymérisation de monomères à insaturation notamment éthylénique (à l'inverse des polycondensats).

Les polymères filmogènes de type radicalaires peuvent être notamment des polymères, ou des copolymères, vinyliques, notamment des polymères acryliques.

10 [0034] Les polymères filmogènes vinyliques peuvent résulter de la polymérisation de monomères à insaturation éthylénique ayant au moins un groupement acide et/ou des esters de ces monomères acides et/ou des amides de ces monomères acides.

[0035] Comme monomère porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insaturés α,β -éthyléniques tels que l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide maléique, l'acide itaconique. On utilise de préférence l'acide (méth)acrylique et l'acide crotonique, et plus préférentiellement l'acide (méth)acrylique.

15 [0036] Les esters de monomères acides sont avantageusement choisis parmi les esters de l'acide (méth)acrylique (encore appelé les (méth)acrylates), notamment des (méth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C_1-C_{30} , qui peut être linéaire, ramifié ou cyclique, de préférence en C_1-C_{20} , des (méth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C_6-C_{10} , des (méth)acrylates d'hydroxyalkyle, en particulier d'hydroxyalkyle en C_2-C_6 .

20 Parmi les (méth)acrylates d'alkyle, on peut citer le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'éthyle, le méthacrylate de butyle, le méthacrylate d'isobutyle, le méthacrylate d'éthyl-2 hexyle, le méthacrylate de lauryle, le (méth)acrylate de cyclohexyle.

Parmi les (méth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer l'acrylate d'hydroxyéthyle, l'acrylate de 2-hydroxypropyle, le méthacrylate d'hydroxyéthyle, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle.

25 Parmi les (méth)acrylates d'aryle, on peut citer l'acrylate de benzyle et l'acrylate de phényle.

Les esters de l'acide (méth)acrylique particulièrement préférés sont les (méth)acrylates d'alkyle.

[0037] Selon la présente invention, le groupement alkyle des esters peut être soit fluoré, soit perfluoré, c'est-à-dire qu'une partie ou la totalité des atomes d'hydrogène du groupement alkyle sont substitués par des atomes de fluor.

30 [0038] Comme amides des monomères acides, on peut par exemple citer les (méth)acrylamides, et notamment les N-alkyl (méth)acrylamides, en particulier d'alkyl en C_1-C_{20} . Parmi les N-alkyl (méth)acrylamides, on peut citer le N-éthyl acrylamide, le N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide, le N-undécylacrylamide.

[0039] Les polymères filmogènes vinyliques peuvent également résulter de l'homopolymérisation ou de la copolymérisation d'au moins un monomère choisi parmi les esters vinyliques, les oléfines (y compris les oléfines fluorées), les éthers vinyliques et les monomères styréniques. En particulier, ces monomères peuvent être polymérisés avec des monomères acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux mentionnés précédemment.

35 Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer l'acétate de vinyle, le néodécanoate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle.

Parmi les oléfines, on peut citer l'éthylène, le propylène, le butène, l'isobutène, l'octène, l'octadécène, les polyoléfines fluorées comme le tétrafluoroéthylène, le fluorure de vinylidène, l'hexafluoropropène, le chlorotrifluoroéthylène.

40 Comme monomères styréniques, on peut citer le styrène et l'alpha-méthyl styrène.

[0040] La liste des monomères donnée n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout monomère connu de l'homme du métier entrant dans les catégories de monomères acryliques et vinyliques (y compris les monomères modifiés par une chaîne siliconée).

45 [0041] On peut ainsi citer, parmi les polycondensats utilisables comme polymère filmogène, les polyuréthanes anioniques, cationiques, non-ioniques ou amphotères, les polyuréthanes-acryliques, les polyuréthanes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthanes, les polyéther-polyuréthanes, les polyurées, les polyurée/polyuréthanes, et leurs mélanges.

Le polyuréthane filmogène peut être, par exemple, un copolymère polyuréthane, polyurée/uréthane, ou polyurée, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, comportant seule ou en mélange :

- au moins une séquence d'origine polyester aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou,
- au moins une séquence siliconée, ramifiée ou non, par exemple polydiméthylsiloxane ou polyméthylphénylsiloxane, et/ou
- au moins une séquence comportant des groupes fluorés.

55 [0042] Parmi les polycondensats filmogènes, on peut également citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters à chaîne grasse, les polyamides, et les résines époxyesters, les résines résultant de la condensation de formaldéhyde avec une arylsulfonamide, les résines aryl-sulfonamide époxy.

[0043] Les polyesters peuvent être obtenus, de façon connue, par polycondensation d'acides dicarboxyliques avec des polyols, notamment des diols.

L'acide dicarboxylique peut être aliphatique, alicyclique ou aromatique. On peut citer comme exemple de tels acides : l'acide oxalique, l'acide malonique, l'acide diméthylmalonique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide pimélique, l'acide 2,2-diméthylglutarique, l'acide azélaïque, l'acide subérique, l'acide sébacique, l'acide fumarique, l'acide maléique, l'acide itaconique, l'acide phthalique, l'acide dodécanedioïque, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique, l'acide isophthalique, l'acide téréphthalique, l'acide diglycolique, l'acide thiodipropionique, l'acide 2,5-naphtalènedicarboxylique, l'acide 2,6-naphtalènedicarboxylique. Ces monomères acide dicarboxylique peuvent être utilisés seuls ou en combinaison d'au moins deux monomères acide dicarboxylique. Parmi ces monomères, on choisit préférentiellement l'acide phthalique, l'acide isophthalique, l'acide téréphthalique.

[0044] Le diol peut être choisi parmi les diols aliphatiques, alicycliques, aromatiques. On utilise de préférence un diol choisi parmi : l'éthylène glycol, le diéthylène glycol, le triéthylène glycol, le 1,3-propanediol, le cyclohexane diméthanol, le 4-butanediol.

[0045] Comme autres polyols, on peut utiliser le glycérol, le pentaérythritol, le sorbitol, le triméthylol propane.

[0046] Les polyesters amides peuvent être obtenus de manière analogue aux polyesters, par polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser l'éthylènediamine, l'hexaméthylènediamine, la méta- ou para-phénylènediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la monoéthanolamine.

[0047] Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomère portant au moins un groupement $-SO_3M$, avec M représentant un atome d'hydrogène, un ion ammonium NH_4^+ ou un ion métallique, comme par exemple un ion Na^+ , Li^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} . On peut utiliser notamment un monomère aromatique bifonctionnel comportant un tel groupement $-SO_3M$.

[0048] Le noyau aromatique du monomère aromatique bifonctionnel portant en outre un groupement $-SO_3M$ tel que décrit ci-dessus peut être choisi par exemple parmi les noyaux benzène, naphtalène, anthracène, diphenyl, oxydiphenyl, sulfonyldiphenyl, méthylènediphenyl. On peut citer comme exemple de monomère aromatique bifonctionnel portant en outre un groupement $-SO_3M$: l'acide sulfoisophthalique, l'acide sulfotéréphthalique, l'acide sulfophthalique, l'acide 4-sulfonaphtalène-2,7-dicarboxylique.

On préfère utiliser dans les compositions objet de l'invention des copolymères à base d'isophthalate/sulfoisophthalate, et plus particulièrement des copolymères obtenus par condensation de di-éthylèneglycol, cyclohexane di-méthanol, acide isophthalique, acide sulfoisophthalique. De tels polymères sont vendus par exemple sous le nom de marque Eastman AQ par la société Eastman Chemical Products.

[0049] Le polymère hydrophobe synthétique peut également être un polymère siliconé, par exemple de type polyorganopolysiloxane.

[0050] Les polymères d'origine naturelle, éventuellement modifiés, peuvent être choisis parmi la résine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les élémis, les copals, les polymères cellulosiques tels que la nitrocellulose, l'acétate de cellulose, l'acétobutyrate de cellulose, l'acétopropionate de cellulose, l'éthylcellulose, et leurs mélanges.

[0051] Selon une première variante de réalisation de l'invention, le premier polymère peut être présent sous forme de particules dispersées dans un milieu aqueux. Par polymère sous forme de particules en dispersion aqueuse, connu généralement sous le nom de latex ou pseudolatex, on entend une phase contenant de l'eau et éventuellement un composé soluble dans l'eau, dans laquelle est dispersé directement le polymère sous forme de particules.

[0052] La taille des particules de polymères en dispersion aqueuse peut aller de 10 nm à 500 nm, et de préférence de 20 nm à 300 nm.

[0053] Le milieu aqueux peut être constitué essentiellement d'eau ou bien encore comprendre également un mélange d'eau et de solvant miscible à l'eau comme les monoalcools inférieurs ayant de 1 à 5 atomes de carbone, les glycols ayant de 2 à 8 atomes de carbone, les cétones en C_3-C_4 , les aldéhydes en C_2-C_4 . Il représente, en pratique, de 5 % à 94,9 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

[0054] Comme polymère filmogène en dispersion aqueuse, on peut utiliser les polymères acryliques vendus sous les dénominations NEOCRYL XK-90®, NEOCRYL A-1070®, NEOCRYL A-1090®, NEOCRYL BT-62®, NEOCRYL A-1079®, NEOCRYL A-523® par la société ZENEGA, DOW LATEX 432® par la société DOW CHEMICAL, ou bien encore les polyuréthanes tels que les polyester-polyuréthanes vendus sous les dénominations "AVALURE UR-405®", "AVALURE UR-410®", "AVALURE UR-425®", "SANCURE 2060®" par la société GOODRICH, les polyéther-polyuréthanes vendus sous les dénominations "SANCURE 878®", "AVALURE UR-450®" par la société GOODRICH, "NEOREZ R 970®" par la société ICI, les polyuréthanes-acryliques vendus sous la dénomination NEOREZ R-989® par la société ZENEGA.

[0055] Il est également possible d'utiliser des polymères dits alcali-solubles en veillant à ce que le pH de la composition soit ajusté pour maintenir ces polymères à l'état de particules en dispersion aqueuse.

[0056] La composition selon l'invention peut comprendre un agent auxiliaire de filmification favorisant la formation d'un film avec les particules du polymère filmogène. Un tel agent de filmification peut être choisi parmi tous les composés connus de l'homme du métier comme étant susceptibles de remplir la fonction recherchée, et notamment être

choisi parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence.

[0057] Selon une deuxième variante de réalisation de l'invention, le premier polymère filmogène peut être présent sous forme de particules stabilisées en surface et dispersées dans une phase grasse liquide. La taille des particules du premier polymère filmogène dispersé dans la phase grasse liquide peut aller de 10 nm à 500 nm, et de préférence de 20 nm à 300 nm.

[0058] De préférence, la phase grasse liquide comprend une phase grasse liquide volatile, éventuellement en mélange avec une phase grasse liquide non volatile.

[0059] Par "phase grasse volatile", on entend tout milieu non aqueux susceptible de s'évaporer de la peau en moins d'une heure. Cette phase volatile comporte notamment des huiles ayant une pression de vapeur, à température ambiante et pression atmosphérique allant de 10^{-3} à 300 mm de Hg (0.13 Pa à 40 000 Pa).

[0060] La phase grasse liquide dans laquelle est dispersé le polymère, peut être constituée de toute huile physiologiquement acceptable et en particulier cosmétiquement acceptable, notamment choisie parmi les huiles d'origine minérale, animale, végétale ou synthétique, carbonées, hydrocarbonées, fluorées et/ou siliconées, seules ou en mélange dans la mesure où elles forment un mélange homogène et stable et où elles sont compatibles avec l'utilisation envisagée.

[0061] La phase grasse liquide totale de la composition peut représenter de 5 % à 98 % en poids, par rapport au poids total de la composition et de préférence de 20 à 85 % en poids. La partie non volatile peut représenter de 0 à 80 % (notamment de 0,1 à 80 %) du poids total de la composition et mieux de 1 à 50 %.

[0062] Comme phase grasse liquide utilisable dans l'invention, on peut ainsi citer les esters d'acide gras, les acides gras supérieurs, les alcools gras supérieurs, les polydiméthylsiloxane (PDMS), éventuellement phénylées telles que les phényltriméthicones, ou éventuellement substitués par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, éventuellement fluorés, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxy, thiol et/ou amine; les polysiloxanes modifiés par des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylènes, les silicones fluorées, les huiles perfluorées.

[0063] Avantagusement, on peut utiliser une ou plusieurs huiles volatiles à température ambiante. Après évaporation de ces huiles, on obtient un dépôt filmogène souple, non collant. Ces huiles volatiles facilitent, en outre, l'application de la composition sur les fibres kératiniques comme les cils.

[0064] Ces huiles volatiles peuvent être des huiles hydrocarbonées, des huiles siliconées comportant éventuellement des groupements alkyle ou alkoxy en bout de chaîne siliconée ou pendante.

[0065] Comme huile de silicone volatile utilisable dans l'invention, on peut citer les silicones linéaires ou cycliques ayant de 2 à 7 atomes de silicium, ces silicones comportant éventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 à 10 atomes de carbone, on peut citer notamment l'octaméthylcyclotétrasiloxane, le décaméthylcyclopentasiloxane, l'hexadécaméthylcyclohexasiloxane, l'heptaméthylhexyltrisiloxane, l'heptaméthylcyclotrisiloxane.

[0066] Comme huile hydrocarbonée volatile, on peut citer les isoparaffines en C_8 - C_{16} telles que les 'ISOPARs', les PERMETYLS et notamment l'isododécane.

[0067] Ces huiles-volatiles peuvent être présentes dans la composition en une teneur allant de 5 à 94,9 % du poids total de la composition, et mieux de 20 à 85 %.

[0068] Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, on choisit la phase grasse liquide dans le groupe comprenant :

- les composés liquides non aqueux ayant un paramètre de solubilité global selon l'espace de solubilité de HANSEN inférieur à 17 (MPa)^{1/2},
- ou les monoalcools ayant un paramètre de solubilité global selon l'espace de solubilité de HANSEN inférieur ou égal à 20 (MPa)^{1/2},
- ou leurs mélanges.

[0069] Le paramètre de solubilité global δ global selon l'espace de solubilité de HANSEN est défini dans l'article "Solubility parameter values" de Eric A. Grulke de l'ouvrage "Polymer Handbook" 3^{ème} édition Chapitre VII, pages 519-559 par la relation :

$$\delta = (d_D^2 + d_P^2 + d_H^2)^{1/2}$$

dans laquelle

- d_D caractérise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipôles induits lors des chocs moléculaires,
- d_P caractérise les forces d'interactions de DEBYE entre dipôles permanents,

- d_H caractérise les forces d'interactions spécifiques (type liaisons hydrogène, acide/base, donneur/accepteur, etc.). La définition des solvants dans l'espace de solubilité tridimensionnel selon HANSEN est décrite dans l'article de C. M. HANSEN : "The three dimensional solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).


- 5 [0070] Des huiles pouvant être utilisées dans la phase grasse liquides sont par exemples citées dans la demande EP-A-749747. Comme milieu non aqueux, on peut aussi utiliser ceux décrits dans le document FR-A-2 710 646 de L. V.M.H.
- [0071] Le choix du milieu non aqueux est effectué par l'homme du métier en fonction de la nature des monomères constituant le polymère et/ou de la nature du stabilisant, comme indiqué ci-après.
- 10 [0072] La dispersion de polymère peut être fabriquée comme décrit dans le document EP-A-749747. La polymérisation peut être effectuée en dispersion, c'est-à-dire par précipitation du polymère en cours de formation, avec protection des particules formées avec un stabilisant.
- [0073] Les particules de polymère sont stabilisées en surface grâce à un stabilisant qui peut être un polymère séquencé, un polymère greffé, et/ou un polymère statistique, seul ou en mélange.
- 15 [0074] Parmi les polymères greffés, on peut citer les polymères siliconés greffés avec une chaîne hydrocarbonée ; les polymères hydrocarbonés greffés avec une chaîne siliconée.
- [0075] Convienent également les copolymères greffés ayant par exemple un squelette insoluble de type polyacrylique avec des greffons solubles de type acide poly (12-hydroxy stéarique).
- [0076] On peut également utiliser des copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymère radicalaire, comme les copolymères greffés de type acrylique/silicone qui peuvent être employés notamment lorsque le milieu non aqueux est siliconé.
- 20 [0077] Le stabilisant peut aussi être choisi parmi les copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins d'un polyéther. Le bloc polyorganopolysiloxane peut être notamment un polydiméthylsiloxane ou bien encore un polyalkyl(C_2-C_{18}) méthyl siloxane ; le bloc polyéther peut être un polyalkylène en C_2-C_{18} , en particulier polyoxyéthylène et/ou polyoxypropylène. En particulier, on peut utiliser les diméthicones copolyol ou encore les alkyl (C_2-C_{18}) méthicones copolyol. On peut par exemple utiliser le diméthicone copolyol vendu sous la dénomination "DOW CORNING 3225C" par la société DOW CORNING, ou le lauryl méthicone copolyol vendu sous la dénomination "DOW CORNING Q2-5200 par la société "DOW CORNING".
- 30 [0078] Comme copolymères blocs greffés ou séquencés, on peut utiliser les copolymères comprenant au moins un bloc résultant de la polymérisation d'au moins un monomère éthylénique, à une ou plusieurs liaisons éthyléniques éventuellement conjuguées, tels que l'éthylène, le butadiène, l'isoprène, et d'au moins un bloc d'un polymère styrénique. Lorsque le monomère éthylénique comporte plusieurs liaisons éthyléniques éventuellement conjuguées, les insaturations éthyléniques résiduelles après la polymérisation sont généralement hydrogénées. Ainsi, de façon connue, la polymérisation de l'isoprène conduit, après hydrogénation, à la formation de bloc éthylène-butylène. et la polymérisation de butadiène conduit, après hydrogénation, à la formation de bloc éthylène-propylène. et la polymérisation de butadiène conduit, après hydrogénation, à la formation de bloc éthylène-butylène. Parmi ces copolymères séquencés, on peut citer les copolymères de type "dibloc" ou "tribloc" du type polystyrène/polyisoprène, polystyrène/polybutadiène tels que ceux vendus sous le nom de "LUVITOL HSB" par BASF, du type polystyrène/copoly(éthylène-propylène) tels que ceux vendus sous le nom de "KRATON" par Shell Chemical Co ou encore du type polystyrène/copoly(éthylène-butylène).
- 40 [0079] Comme copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc résultant de la polymérisation d'au moins un monomère éthylénique, tels que l'éthylène, l'isobutylène, et d'au moins un bloc d'un polymère acrylique tel que le méthacrylate de méthyle, on peut citer les copolymères bi- ou triséquencés poly-(méthylacrylate de méthyle) /polyisobutylène ou les copolymères greffés à squelette poly(méthylacrylate de méthyle) et à greffons polyisobutylène.
- [0080] Comme copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc résultant de la polymérisation d'au moins un monomère éthylénique et d'au moins un bloc d'un polyéther tel qu'un polyoxyalkylène en C_2-C_{18} , en particulier polyoxyéthylène et/ou polyoxypropylène, on peut citer les copolymères bi- ou triséquencés polyoxyéthylène/polybutadiène ou polyoxyéthylène/polyisobutylène.
- 45 [0081] On peut également employer des copolymères de (méth)acrylates d'alkyl en C_1-C_4 , et de (méth)acrylates d'alkyl en C_8-C_{30} . On peut en particulier citer le copolymère méthacrylate de stéarate/méthacrylate de méthyle.
- 50 [0082] Dans ce cas, on préfère alors utiliser comme stabilisant, soit un polymère greffé, soit un polymère séquencé, de manière à avoir une meilleure activité interfaciale. En effet, les séquences ou greffons insolubles dans le solvant de synthèse apportent une couverture plus volumineuse à la surface des particules.
- [0083] Lorsque la phase grasse liquide comprend au moins une huile de silicone, l'agent stabilisant est de préférence choisi dans le groupe constitué par les copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymère radicalaire ou d'un polyéther ou d'un polyester comme les blocs polyoxy (C_2-C_{18})alkylène et notamment polyoxypropylène et/ou oxyéthylène.
- 55 [0084] Lorsque la phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone, l'agent stabilisant est de préférence choisi dans le groupe constitué par :

- (a) les copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymère radicalaire ou d'un polyéther ou d'un polyester,
- (b) les copolymères d'acrylates ou de méthacrylates d'alkyl n C_1 - C_4 et d'acrylates ou de méthacrylates d'alkyl en C_8 - C_{30} .
- (c) les copolymères blocs greffés ou séquencés comprenant au moins un bloc résultant de la polymérisation d'au moins un monomère éthylénique, à liaisons éthyléniques conjuguées, et au moins un bloc d'un polymère vinylique ou acrylique ou d'un polyéther ou d'un polyester, ou leurs mélanges.

[0085] De préférence, on utilise des polymères dibloc comme agent stabilisant.

10 [0086] Selon une troisième variante de réalisation de l'invention, le premier polymère filmogène peut être présent sous forme solubilisé dans une phase grasse liquide telle que définie précédemment, appelé encore polymère liposoluble.

[0087] A titre d'exemple de polymère liposoluble, on peut citer les polymères correspondant à la formule (I) suivante :

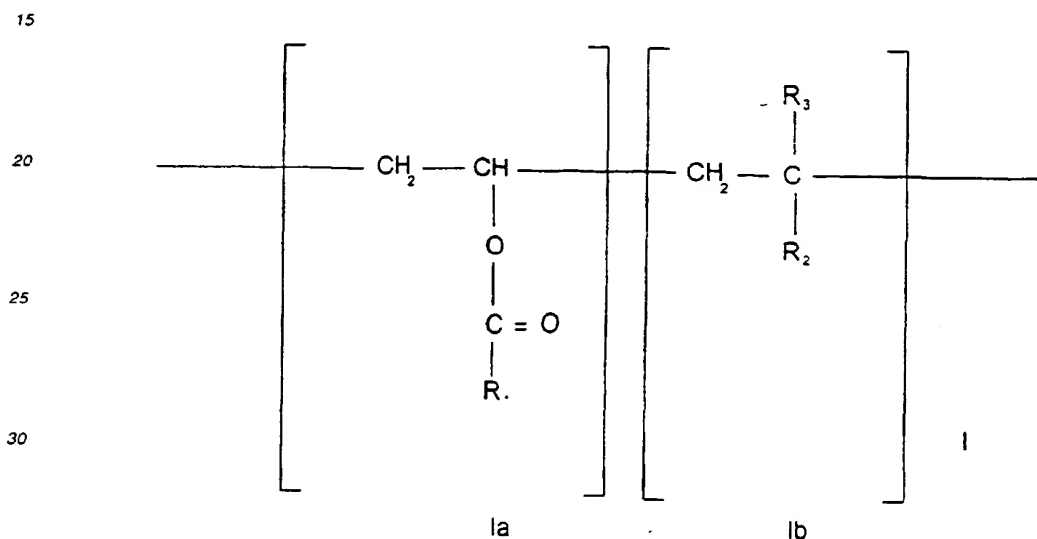

35

dans laquelle

- R₁ représente une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 1 à 19 atomes de carbone ;
- R₂ représente un radical pris dans le groupe constitué par :

a) $-O-CO-R_4$, R_4 ayant la même signification que R_1 mais est différent de R_1 dans un même copolymère.

b) $-CH_2-R_5$, R_5 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 5 à 25 atomes de carbone.

c) -O-R₆, R₆ représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, ayant de 2 à 18 atomes de carbone, et

d) $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CO}-\text{R}_7$; R_7 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 1 à 19 atomes de carbone.

50

55

R₃ représente un atome d'hydrogène quand R₂ représente les radicaux a), b) ou c) ou R₃ représente un radical méthyle quand R₂ représente le radical d), ledit copolymère devant être constitué d'au moins 15 % en poids d'au moins un monomère dérivé d'un motif (Ia) ou d'un motif (Ib) dans lesquels les chaînes hydrocarbonées, saturées ou ramifiées, ont au moins 7 atomes de carbone.

[0088] Les copolymères de formule (I) résultent de la copolymérisation d'au moins un ester vinylique (correspondant au motif Ia) et d'au moins un autre monomère (correspondant au motif Ib) qui peut être une α -oléfine, un alkylvinyléther ou un ester allylique ou méthallylique.

[0089] Lorsque dans le motif (Ib) R_2 est choisi parmi les radicaux $-CH_2-R_5$, $-O-R_6$ ou $-CH_2-O-CO-R_7$ tels que définis précédemment, le copolymère de formule (I) peut être constitué de 50 à 95 % en moles d'au moins un motif (Ia) et de 5 à 50 % en moles d'au moins un motif (Ib).

5 [0090] Les copolymères de formule (I) peuvent également résulter de la copolymérisation d'au moins un ester vinylique et d'au moins un autre ester vinylique différent du premier. Dans ce cas, ces copolymères peuvent être constitués de 10 à 90 % en moles d'au moins un motif (Ia) et de 10 à 90 % en moles d'au moins un motif (Ib) dans lequel R_2 représente le radical $-O-CO-R_4$.

10 [0091] Parmi les esters vinyliques conduisant au motif de formule (Ia), ou au motif de formule (Ib) dans lequel $R_2 = -O-CO-R_4$, on peut citer l'acétate de vinyle, le propionate de vinyle, le butanoate de vinyle, l'octanoate de vinyle, le décanoate de vinyle, le laurate de vinyle, le stéarate de vinyle, l'isostéarate de vinyle, le diméthyl-2, 2 octanoate de vinyle, et le diméthylpropionate de vinyle.

[0092] Parmi les α -oléfines conduisant au motif de formule (Ib) dans lequel $R_2 = -CH_2-R_5$, on peut citer l'octène-1, le dodécène-1, l'octadécène-1, l'eicosène-1, et les mélanges d' α -oléfines ayant de 22 à 28 atomes de carbone.

15 [0093] Parmi les alkylvinyléthers conduisant au motif de formule (Ib) dans lequel $R_2 = -O-R_6$, on peut citer l'éthylvinyléther, le n-butylvinyléther, l'isobutylvinyléther, le décylvinyléther, le dodécylvinyléther, le cétylvinyléther et l'octadécylvinyléther.

[0094] Parmi les esters allyliques ou méthallyliques conduisant au motif de formule (Ib) dans lequel $R_2 = -CH_2-O-CO-R_7$, on peut citer les acétates, les propionates, les diméthylpropionates, les butyrates, les hexanoates, les octanoates, les décanoates, les laurates, les diméthyl-2, 2 pentanoates, les stéarates et les eicosanoates d'allyle et de méthallyle.

20 [0095] Les copolymères de formule (I) peuvent également être réticulés à l'aide de certains types de réticulants qui ont pour but d'augmenter sensiblement leur poids moléculaire.

[0096] Cette réticulation est effectuée lors de la copolymérisation et les réticulants peuvent être soit du type vinylique, soit du type allylique ou méthallylique. Parmi ceux-ci, on peut citer en particulier le tétraallyloxyéthane, le divinylbenzène, l'octane-dioate de divinyle, le dodécanedioate de divinyle, et l'octadécanedioate de divinyle.

25 [0097] Parmi les différents copolymères de formule (I) utilisables dans la composition selon l'invention, on peut citer les copolymères : acétate de vinyle/stéarate d'allyle, l'acétate de vinyle/laurate de vinyle, acétate de vinyle/stéarate de vinyle, acétate de vinyle/octadécène, acétate de vinyle/octadécylvinyléther, propionate de vinyle/laurate d'allyle, propionate de vinyle/laurate de vinyle, stéarate de vinyle/octadécène-1, acétate de vinyle/dodécène-1, stéarate de vinyle/éthylvinyléther, propionate de vinyle/cétylvinyle éther, stéarate de vinyle/acétate d'allyle, diméthyl-2, 2 octanoate de vinyle/laurate de vinyle, diméthyl-2, 2 pentanoate d'allyle/laurate de vinyle, diméthyl propionate de vinyle/stéarate de vinyle, diméthyl propionate d'allyle/stéarate de vinyle, propionate de vinyle/stéarate de vinyle, réticulé avec 0,2 % de divinyl benzène, diméthyl propionate de vinyle/laurate de vinyle, réticulé avec 0,2 % de divinyl benzène, acétate de vinyle/octadécyl vinyl éther, réticulé avec 0,2 % de tétraallyloxyéthane, acétate de vinyle/stéarate d'allyle, réticulé avec 0,2 % de divinyl benzène, acétate de vinyle/octadécène-1 réticulé avec 0,2 % de divinyl benzène et propionate d'allyle/stéarate d'allyle réticulé avec 0,2 % de divinyl benzène.

[0098] Comme polymères filmogènes liposolubles, on peut également citer les homopolymères liposolubles, et en particulier ceux résultant de l'homopolymérisation d'esters vinyliques ayant de 9 à 22 atomes de carbone ou d'acrylates ou de méthacrylates d'alkyle, les radicaux alkyles ayant de 10 à 20 atomes de carbone.

40 [0099] De tels homopolymères liposolubles peuvent être choisis parmi le polystéarate de vinyle, le polystéarate de vinyle réticulé à l'aide de divinylbenzène, de diallyléther ou de phtalate de diallyle, le poly(méth)acrylate de stéaryle, le polylaurate de vinyle, le poly(méth)acrylate de lauryle, ces poly(méth)acrylates pouvant être réticulés à l'aide de diméthacrylate de l'éthylène glycol ou de tétraéthylène glycol.

[0100] Les copolymères et homopolymères liposolubles définis précédemment sont connus et notamment décrits dans la demande FR-A-2262303 ; ils peuvent avoir un poids moléculaire moyen en poids allant de 2.000 à 500.000 et de préférence de 4.000 à 200.000.

45 [0101] Comme polymères filmogènes liposolubles utilisables dans l'invention, on peut également citer les polyalkylènes et notamment les copolymères d'alcènes en C_2-C_{20} , différents de la cire de polyoléfine définie en a), comme le polybutène, les alkylcelluloses avec un radical alkyle linéaire ou ramifié, saturé ou non en C_1 à C_6 comme l'éthylcellulose et la propylcellulose, les copolymères de la vinyldiisopropylidone (VP) et notamment les copolymères de la vinyldiisopropylidone et d'alcène en C_2 à C_{40} et mieux en C_3 à C_{20} . A titre d'exemple de copolymère de VP utilisable dans l'invention, on peut citer le copolymère de VP/acétate de vinyle, VP/méthacrylate d'éthyle, la polyvinylpyrrolidone (PVP) butylée, VP/méthacrylate d'éthyle/acide méthacrylique, VP/eicosène, VP/hexadécène, VP/triacontène, VP/styrène, VP/acide acrylique/méthacrylate de lauryle.

55 [0102] Le premier polymère filmogène hydrophobe peut être présent en une teneur en matière sèche allant de 5 % à 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence de 10 % à 45 % en poids, et mieux de 15 % à 35 % en poids.

[0103] Avantageusement, le polymère filmogène hydrophobe et l'agent de transition thermique peuvent être présents

dans la composition selon un rapport pondéral polymère filmogène hydrophobe / agent de transition thermique allant de 0,1 à 20, de préférence de 0,5 à 10, et mieux de 1 à 8.

[0104] La composition peut également comprendre au moins une matière colorante comme les composés pulvérulents et/ou les colorants liposolubles, par exemple à raison de 0,01 à 50 % du poids total de la composition. Les composés pulvérulents peuvent être choisis parmi les pigments et/ou les nacrés habituellement utilisés dans les compositions cosmétiques. Avantagusement, les composés pulvérulents représentent de 0,1 à 25 % du poids total de la composition et mieux de 1 à 20 %.

[0105] Les pigments peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pigments minéraux, le dioxyde de titane, éventuellement traité en surface, les oxydes de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganèse, le bleu outremer, l'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques à base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

[0106] Les pigments nacrés peuvent être choisis parmi les pigments nacrés blancs tels que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacrés colorés tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type précité ainsi que les pigments nacrés à base d'oxychlorure de bismuth.

[0107] La composition peut également comprendre des charges qui peuvent être choisies parmi celles bien connues de l'homme du métier et couramment utilisées dans les compositions cosmétiques. Les charges peuvent être minérales ou organiques, lamellaires ou sphériques. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol de chez Atochem), de poly-β-alanine et de polyéthylène, le Téflon, la lauroyl-lysine, l'amidon, le nitrure de bore, les poudres de polymères de tétrafluoroéthylène, les microsphères creuses telles que l'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de résine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium précipité, le carbonate et l'hydro-carbonate de magnésium, l'hydroxyapatite, les microsphères de silice creuses (SILICA BEADS de MAPRECOS), les microcapsules de verre ou de céramique, les savons métalliques dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 à 22 atomes de carbone, de préférence de 12 à 18 atomes de carbone, par exemple le stéarate de zinc, de magnésium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnésium.

[0108] La composition peut contenir, en outre, tout additif usuellement utilisés dans de telles compositions tels que les parfums, les conservateurs, les agents épaississants, les tensioactifs, les plastifiants, les sequestrants, les vitamines, les protéines, les céramides, les agents alcalinisants ou acidifiants, les émoullients, les filtres solaires, les agents antiradicaux-libres, les cires, les huiles, les agents hydratants.

[0109] Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires, et/ou leur quantité, de manière telles que les propriétés avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée.

[0110] L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants.

Exemples 1 à 8 :

[0111] On a testé 3 polycaprolactones (noté PCL) ayant les caractéristiques suivantes :

Exemple	PCL (*)	Point de fusion (°C)	Indice OH	Poids moléculaire
1	CAPA 240	68	28	4000
2	CAPA 223	48	56	2000
3	CAPA 222	53	56	2000
4	CAPA 217	44	90	1250
5	CAPA 215	45	90	1250
6	CAPA 212	45	112	1000
7	CAPA 210	38	112	1000
8	CAPA 205	39	135	830

(*) nom commercial, vendu par la société SOLVAY

[0112] Chaque PCL a été testé dans la composition suivante :

- Polyuréthane en dispersion aqueuse vendu sous la dénomination AVALURE UR 425 par la société GOODRICH

EP 1 163 896 A1

à 49 % en poids de matières actives 24,5 g MA

- Polycaprolactone 10 g
- Hydroxyéthylcellulose 2 g
- Oxyde de fer noir 5 g
- 5 - Propylène glycol 5 g
- Conservateurs qs
- Eau qsp 100 g

10 [0113] Pour chaque composition, on a étalé une couche de 300 µm d'épaisseur (avant séchage) sur une plaque de verre, on a laissé séché pendant 24 heures à 30 °C et 50 % d'humidité relative. Après séchage, on a placé la plaque dans un cristalliseur contenant de l'eau à température ambiante (TA) (20 °C) ou à 40 °C puis on a placé sur le film un barreau aimanté. On a agité le barreau à l'aide d'un agitateur magnétique et on mesure le temps (exprimé en minutes) au bout duquel le film commence à se désagréger.

15

Exemple	1	2	3	4	5	6	7	8
20 °C	40	> 120	> 120	60	26	45	> 120	19
40 °C	11	2,5 -	5	5	7	15	14,5	4

20 [0114] On constate que pour chaque composition le film est bien moins résistant en présence d'eau à 40 °C (eau chaude) qu'en présence d'eau à température ambiante (eau froide). Le film est donc plus facilement démaquillable à l'eau chaude et est plus résistant à l'eau froide.

Exemple 9 :

25

[0115] On a préparé un mascara ayant la composition suivante

- 30
- Polyurethane en dispersion aqueuse vendu sous la dénomination AVALURE UR 425 par la société GOODRICH à 49 % en poids de matières actives 14 g MA
 - Polycaprolactone (CAPA 223 de la société SOLVAY) 10 g
 - Alcool éthylique 5 g
 - Hydroxyéthyl cellulose 1,9 g
 - Propylène glycol 5 g
 - 35 - Pigments 5 g
 - Conservateurs qs
 - Eau qsp 100 g

40 [0116] Ce mascara s'applique facilement sur les cils et présente une bonne tenue à l'eau froide. Il se démaquille facilement à l'eau chaude (40 °C).

Exemples 10 à 12 comparatifs :

45 [0117] On a préparé 2 mascaras selon l'invention (exemples 10 et 11) et un mascara ne faisant pas partie de l'invention (exemple 12) ayant les compositions suivantes:

- 50
- Dispersion de polymère dans l'isododécane 60 g
 - Polycaprolactone x g
 - Cire de polyéthylène (point de fusion = 83,9 °C) (Performalène 500 de la société PETROLITE) y g
 - Oxyde de fer noir 10 g
 - Mélange d'huiles* 10 g
- 55
- * Le mélange d'huile contient 1,43 g d'octyldodécanol, 3,33 g d'huile de parléam, 1,91 g de polyvinylpyrrolidone eicosène (GANEX V220 de la société IFP), 3,33 g de phényltriméthicone (Dow Corning 556 Fluid).

Ex mple	10 (I)	11 (I)	12 (HI)
x	20 (CAPA 212)	20 (CAPA 240)	0
y	0	0	20
I : invention ; HI : hors invention			

[0118] Dispersion de polymère dans l'isododécane utilisée :

On a préparé une dispersion de copolymère non réticulé d'acrylate de méthyle et d'acide acrylique dans un rapport 95/5, dans de l'isododécane, selon la méthode de l'exemple 7 du document EP-A-749 747. On obtient ainsi une dispersion de particules de poly(acrylate de méthyle/acide acrylique) stabilisées en surface dans de l'isododécane par un copolymère dibloc séquencé polystyrène/copoly(éthylène-propylène) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matière sèche de 24,2% en poids et une taille moyenne des particules de 180 nm et une Tg de 20°C. Ce copolymère est filmifiable à température ambiante.

[0119] Pour chaque composition, on a déterminé la résistance à l'eau froide (20 °C) et à l'eau chaude (40 °C) du film déposé selon le protocole décrit aux exemples 1 à 8, en mesurant le temps (exprimé en minutes et secondes) au bout duquel le film commence à se désagréger.

[0120] On a obtenu les résultats suivants :

Exemple	10 (I)	11 (I)	12 (HI)
TA	10 min et 30 s	54 min	15 min
40 °C	2 min 30 s	6 min	10 min

[0121] On constate que pour les exemples 10 et 11 selon l'invention, la polycaprolactone permet de diminuer de manière importante la résistance à l'eau chaude du film tandis que la cire de polyéthylène utilisée dans l'exemple 12 diminue très peu la résistance du film à l'eau chaude. Les compositions des exemples 10 et 11 selon l'invention se démaillent donc plus facilement que la composition 12 ne faisant pas partie de l'invention.

Revendications

- Utilisation d'un polymère filmogène hydrophobe et d'un agent de transition thermique, dans une composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, pour obtenir un film déposé sur les matières kératiniques démaillable à l'eau chaude, ledit agent de transition thermique étant apte à présenter une transition à une température de transition Tt choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à la dite température de transition Tt.
- Utilisation selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'agent de transition thermique a une température de transition Tt choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 60 °C, et de préférence allant de 30 °C à 60 °C.
- Utilisation selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'agent de transition thermique est un composé cristallin ou semi cristallin ayant un point de fusion allant de 25 °C à 80 °C.
- Utilisation selon la revendication 3, caractérisée par le fait que le point de fusion va de 30 °C à 60 °C.
- Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait que l'agent de transition thermique est un polymère ayant un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5.
- Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée par le fait que l'indice d'hydroxyle est supérieur ou égal à 25.
- Utilisation selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisée par le fait que le polymère ayant un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5 a un poids moléculaire moyen en poids inférieur ou égal à 10000.
- Utilisation selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisée par le fait que le polymère ayant un

indice d'hydroxyl supérieur ou égal à 5 a un poids moléculaire moyen en poids allant de 500 à 5000.

9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée par le fait que** l'agent de transition thermique est une polycaprolactone.
10. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée par le fait que** le dit agent de transition thermique est présent en une teneur allant de 0,1 % à 30 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 0,5 % à 25 % en poids.
11. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe est choisi dans le groupe formé par les polymères radicalaires, les polycondensats, les polymères d'origine naturelle et leurs mélanges.
12. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe est choisi dans le groupe formé par les polymères vinyliques, les polyuréthanes, les polyesters, les polymères cellulosiques.
13. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe est présent sous la forme de particules dispersées dans un milieu aqueux.
14. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe est un polyuréthane sous forme de particules en dispersion aqueuse.
15. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe est présent sous la forme de particules dispersées dans une phase grasse liquide et stabilisées en surface.
16. Utilisation selon la revendication 15, **caractérisée par le fait que** les particules de polymère hydrophobe sont stabilisées par un stabilisant choisi parmi les polymères séquencés, les polymères greffés, les polymères statistiques et leurs mélanges.
17. Utilisation selon la revendication 16, **caractérisée en ce que** le stabilisant est un polymère bloc greffé ou séquencé, comprenant au moins un bloc résultant de la polymérisation d'au moins un monomère éthylénique comportant une ou plusieurs liaisons éthylénique éventuellement conjuguées et au moins un bloc d'un polymère styrénique.
18. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe est présent en une teneur en matière sèche allant de 5 % à 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence de 10 % à 45 % en poids.
19. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe et l'agent de transition thermique sont présents dans la composition selon un rapport pondéral polymère filmogène hydrophobe / agent de transition thermique allant de 0,1 à 20, de préférence de 0,5 à 10, et mieux de 1 à 8.
20. Composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un premier polymère filmogène hydrophobe, et au moins un agent de transition thermique apte à présenter un changement d'état à une température de transition T_t choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à ladite température de transition T_t .
21. Composition selon la revendication 20, **caractérisée par le fait que** ledit agent de transition thermique est un deuxième polymère ayant un point de fusion allant de 25 °C à 80 °C et un indice d'hydroxyl supérieur ou égal à 5.
22. Composition selon la revendication 21, **caractérisée par le fait que** le deuxième polymère a un point de fusion allant de 30 °C à 60 °C.
23. Composition selon l'une des revendications 21 ou 22, **caractérisée par le fait que** le deuxième polymère a un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 25.

24. Composition selon l'une quelconque des revendications 21 à 23, **caractérisée par le fait que** le deuxième polymère a un poids moléculaire moyen en poids inférieur ou égal à 10000.
- 5 25. Composition selon l'une quelconque des revendications 21 à 24, **caractérisée par le fait que** le deuxième polymère a un poids moléculaire moyen en poids allant de 500 à 5000.
26. Composition selon l'une quelconque des revendications 21 à 25, **caractérisée par le fait que** le deuxième polymère est une polycaprolactone.
- 10 27. Composition selon l'une quelconque des revendications 21 à 26, **caractérisée par le fait que** le deuxième polymère est présent en une teneur allant de 0,1 % à 30 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 0,5 % à 25 % en poids.
- 15 28. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 27, **caractérisée par le fait que** le premier polymère filmogène hydrophobe est choisi dans le groupe formé par les polymères radicalaires, les polycondensats, les polymères d'origine naturelle et leurs mélanges.
- 20 29. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 28, **caractérisée par le fait que** le premier polymère filmogène hydrophobe est choisi dans le groupe formé par les polymères vinyliques, les polyuréthanes, les polyesters, les polymères cellulotiques.
30. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 29, **caractérisée par le fait que** le premier polymère filmogène se présente sous la forme de particules en dispersion aqueuse.
- 25 31. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 30, **caractérisée par le fait que** le premier polymère filmogène est un polyuréthane sous forme de particules en dispersion aqueuse.
- 30 32. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 31, **caractérisée par le fait que** le premier polymère filmogène hydrophobe se présente sous la forme de particules dispersées dans une phase grasse liquide et stabilisées en surface.
- 35 33. Composition selon la revendication 32, **caractérisée par le fait que** les particules de polymères sont stabilisées par un stabilisant choisi parmi les polymères séquencés, les polymères greffés, les polymères statistiques et leurs mélanges.
- 40 34. Composition selon la revendication 33, **caractérisée en ce que** le stabilisant est un polymère bloc greffé ou séquencé, comprenant au moins un bloc résultant de la polymérisation d'au moins un monomère éthylénique comportant une ou plusieurs liaisons éthylénique éventuellement conjuguées et au moins un bloc d'un polymère styrénique.
- 45 35. Composition selon l'une quelconque des revendications 32 à 34, **caractérisée par le fait que** la phase grasse liquide est constituée d'huiles d'origine minérale, animale, végétale ou synthétique, hydrocarbonées, fluorées et/ou siliconées, seules ou en mélange.
- 50 36. Composition selon l'une quelconque des revendications 32 à 35, **caractérisée par le fait que** la phase grasse liquide est choisie dans le groupe comprenant :
 - les composés liquides non aqueux ayant un paramètre de solubilité global selon l'espace de solubilité de HANSEN inférieur à 17 (MPa)^{1/2},
 - ou les monoalcools ayant un paramètre de solubilité global selon l'espace de solubilité de HANSEN inférieur ou égal à 20 (MPa)^{1/2},
 - ou leurs mélanges.
- 55 37. Composition selon l'une quelconque des revendications 32 à 36, **caractérisée en ce que** la phase grasse contient au moins une huile volatile à température ambiante.
38. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 37, **caractérisée par le fait que** le premier polymère filmogène hydrophobe est présent en une teneur en matière sèche allant de 5 % à 60 % en poids, par rapport au

poids total de la composition.

39. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 38, **caractérisée par le fait qu** le premier polymère filmogène hydrophobe est présent en une teneur allant de 10 % à 45 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 15 % à 35 % en poids.
40. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 39, **caractérisée par le fait que** le polymère filmogène hydrophobe et l'agent de transition thermique sont présents dans la composition selon un rapport pondéral polymère filmogène hydrophobe / agent de transition thermique allant de 0,1 à 20, de préférence de 0,5 à 10, et mieux de 1 à 8.
41. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 40, **caractérisée par le fait qu'elle comprend**, en outre, au moins un additif choisi dans le groupe formé par les épaississants, les matières colorantes, les conservateurs, les parfums, les filtres solaires, les agents antiradicaux-libres, les cires, les huiles, les agents hydratants, les vitamines, les protéines, les plastifiants, les sequestrants, les céramides, les agents alcalinisants ou acidifiants, les émoullients.
42. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 41, **caractérisée par le fait qu'elle se présente sous** la forme de mascara, d'eye-liner, de produit pour les lèvres, de fard à joues ou à paupières, de fond de teint, de produit de maquillage du corps, de produit anti-cernes, de produit pour les ongles, de composition de protection solaire, de coloration de la peau, de produit de soin de la peau.
43. Mascara comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un premier polymère filmogène hydrophobe, et au moins un agent de transition thermique apte à présenter un changement d'état à une température de transition T_t choisie dans une gamme de température allant de 25 °C à 80 °C, et n'étant pas soluble dans l'eau portée à une température inférieure à ladite température de transition T_t .
44. Procédé cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques comprenant l'application sur les matières kératiniques d'une composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 42.
45. Utilisation d'un premier polymère filmogène hydrophobe et d'un deuxième polymère ayant un point de fusion allant de 25 °C à 80 °C et un indice d'hydroxyle supérieur ou égal à 5 dans une composition cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques, pour obtenir un film déposé sur les matières kératiniques résistant à l'eau froide et/ou démaquillable à l'eau chaude.
46. Procédé cosmétique de démaquillage des matières kératiniques maquillées avec une composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 42, comprenant au moins une étape de rinçage avec de l'eau chaude portée à une température allant de 35 °C à 50 °C desdites matières kératiniques maquillées.
47. Procédé selon la revendication 46, **caractérisé par le fait que** l'eau chaude ne contient pas d'agent détergent.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 01 40 1505

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.7)
A	EP 0 305 756 A (LOHMANN GMBH & CO KG) 8 mars 1989 (1989-03-08) * colonne 7, ligne 17 - ligne 28 * * revendications 1-11 * ---		A61K7/032 A61K7/48 A61K7/06
A	EP 0 979 642 A (OREAL) 16 février 2000 (2000-02-16) * exemples 3-8 * ---		
A	EP 0 993 824 A (OREAL) 19 avril 2000 (2000-04-19) * exemple 4 * ---		
A	EP 0 943 310 A (OREAL) 22 septembre 1999 (1999-09-22) * exemple 22 * ---		
A	FR 2 782 917 A (OREAL) 10 mars 2000 (2000-03-10) * exemple 3 * ---		
A	EP 0 367 015 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) 9 mai 1990 (1990-05-09) * revendication 1 * ---		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.7) A61K C08G C08L
A	FR 2 771 927 A (OREAL) 11 juin 1999 (1999-06-11) * exemple 1 * ---		
A	EP 0 873 748 A (FIABILA) 28 octobre 1998 (1998-10-28) * abrégé * ---		
A	WO 99 39688 A (TSUZUKI TOSHITAKA ;ASAOKA SEIJI (JP); KOYAMA KATSUYA (JP); SAKURAI) 12 août 1999 (1999-08-12) * abrégé * ---		
		-/--	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 24 septembre 2001	Examineur Stienon, P
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P4C02)

EP 1 163 896 A1



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 01 40 1505

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (InCl.7)
D,A	WO 96 33690 A (PROCTER & GAMBLE) 31 octobre 1996 (1996-10-31) ---		
D,A	US 4 423 031 A (MURUI YUKIO ET AL) 27 décembre 1983 (1983-12-27) ---		
D,A	WO 95 15741 A (OREAL ; PIOT BERTRAND (FR); SIRUGUE SYLVIE (FR); PATRAUD JEANNE (FR) 15 juin 1995 (1995-06-15) -----		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (InCl.7)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 24 septembre 2001	Examineur Stienon, P
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p> X : particulièrement pertinent à la seule Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite F : document intercalaire </p> <p> T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant </p>			

EPO FORM 1503 03 82 (Rev.02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 40 1505

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

24-09-2001

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0305756 A	08-03-1989	DE 3743945 A1	09-03-1989
		AT 83655 T	15-01-1993
		AT 98877 T	15-01-1994
		AT 98878 T	15-01-1994
		AU 2139688 A	31-03-1989
		AU 613945 B2	15-08-1991
		AU 636835 B2	13-05-1993
		AU 2250688 A	31-03-1989
		AU 636836 B2	13-05-1993
		AU 2253188 A	31-03-1989
		CA 1333688 A1	27-12-1994
		CA 1329363 A1	10-05-1994
		CA 1333052 A1	15-11-1994
		CS 8805872 A3	16-12-1992
		CZ 281743 B6	15-01-1997
		CZ 8805874 A3	19-01-1994
		DD 282182 A5	05-09-1990
		DD 273003 A5	01-11-1989
		DD 280047 A5	27-06-1990
		DE 3743946 A1	09-03-1989
		DE 3743947 A1	09-03-1989
		DE 3876898 A1	04-02-1993
		DE 3886477 D1	03-02-1994
		DE 3886478 D1	03-02-1994
		WO 8901787 A1	09-03-1989
		WO 8901788 A1	09-03-1989
		WO 8901789 A1	09-03-1989
		DK 210289 A	28-04-1989
		DK 210389 A	28-04-1989
		DK 210489 A	28-04-1989
		EP 0305756 A1	08-03-1989
		EP 0305757 A1	08-03-1989
		EP 0305758 A1	08-03-1989
		ES 2036242 T3	16-05-1993
		ES 2047511 T3	01-03-1994
		ES 2047512 T3	01-03-1994
		FI 892053 A ,B.	28-04-1989
		FI 892054 A ,B.	28-04-1989
		FI 892055 A ,B.	28-04-1989
		GR 3006666 T3	30-06-1993
		HR 920832 A1	31-10-1994
		HR 920852 A1	28-02-1995
		HR 920857 A1	31-10-1994
		HU 53544 A2	28-11-1990
		HU 53545 A2	28-11-1990
		HU 53520 A2	28-11-1990

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No. 12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 40 1505

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

24-09-2001

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0305756	A		IE 629 B	
EP 0979642	A	16-02-2000	FR 2782267 A1 BR 9903433 A EP 0979642 A1 JP 2000063240 A	18-02-2000 26-09-2000 16-02-2000 29-02-2000
EP 0993824	A	19-04-2000	FR 2783163 A1 BR 9903753 A CN 1249924 A EP 0993824 A1 JP 2000128738 A	17-03-2000 26-09-2000 12-04-2000 19-04-2000 09-05-2000
EP 0943310	A	22-09-1999	FR 2775593 A1 BR 9900467 A EP 0943310 A1 JP 11310699 A US 6238679 B1	10-09-1999 02-05-2000 22-09-1999 09-11-1999 29-05-2001
FR 2782917	A	10-03-2000	FR 2782917 A1	10-03-2000
EP 0367015	A	09-05-1990	JP 1862753 C JP 2121907 A JP 5073723 B CA 2001529 C CA 2001529 A1 DE 68907553 D1 DE 68907553 T2 EP 0367015 A2 KR 9208698 B1 US 5155199 A	08-08-1994 09-05-1990 15-10-1993 25-10-1994 30-04-1990 19-08-1993 17-02-1994 09-05-1990 08-10-1992 13-10-1992
FR 2771927	A	11-06-1999	FR 2771927 A1 BR 9805658 A CN 1233463 A DE 69801146 D1 EP 0925778 A1 JP 11236311 A PL 330106 A1	11-06-1999 11-04-2000 03-11-1999 23-08-2001 30-06-1999 31-08-1999 07-06-1999
EP 0873748	A	28-10-1998	FR 2762511 A1 EP 0873748 A1 JP 10298024 A	30-10-1998 28-10-1998 10-11-1998
WO 9939688	A	12-08-1999	JP 11228363 A AU 2671999 A	24-08-1999 23-08-1999

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No. 12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 40 1505

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatif de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

24-09-2001

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9939688 A	EP	1052970 A2	22-11-2000
	WO	9939688 A2	12-08-1999
WO 9633690 A	31-10-1996	AT 204155 T	15-09-2001
	AU 714229 B2		23-12-1999
	AU 5374396 A		18-11-1996
	CA 2218991 A1		31-10-1996
	CN 1183035 A		27-05-1998
	CZ 9703391 A3		18-03-1998
	DE 69614519 D1		20-09-2001
	EP 0824339 A1		25-02-1998
	JP 11504324 T		20-04-1999
	WO 9633690 A1		31-10-1996
	US 5874072 A		23-02-1999
US 4423031 A	27-12-1983	AUCUN	
WO 9515741 A	15-06-1995	FR 2713481 A1	16-06-1995
	AT 194280 T		15-07-2000
	BR 9406558 A		06-02-1996
	CA 2155425 A1		15-06-1995
	CN 1117709 A		28-02-1996
	DE 69425127 D1		10-08-2000
	DE 69425127 T2		22-03-2001
	EP 0662312 A1		12-07-1995
	ES 2147224 T3		01-09-2000
	WO 9515741 A1		15-06-1995
	HU 73044 A2		28-06-1996
	JP 2883206 B2		19-04-1999
	JP 8506598 T		16-07-1996
	PL 310127 A1		27-11-1995
	RU 2142781 C1		20-12-1999
	US 5866149 A		02-02-1999

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No. 12/82